


09 de Junio de 2026

DISEÑO, COMPUTO Y COTIZACIÓN REFORMA SISTEMA CLOACAL LATERAL INGRESO VEHICULAR.

ESQUEMA PROPUESTO (Alternativo hasta concretar conexión exclusiva sobre calle Bolivia)

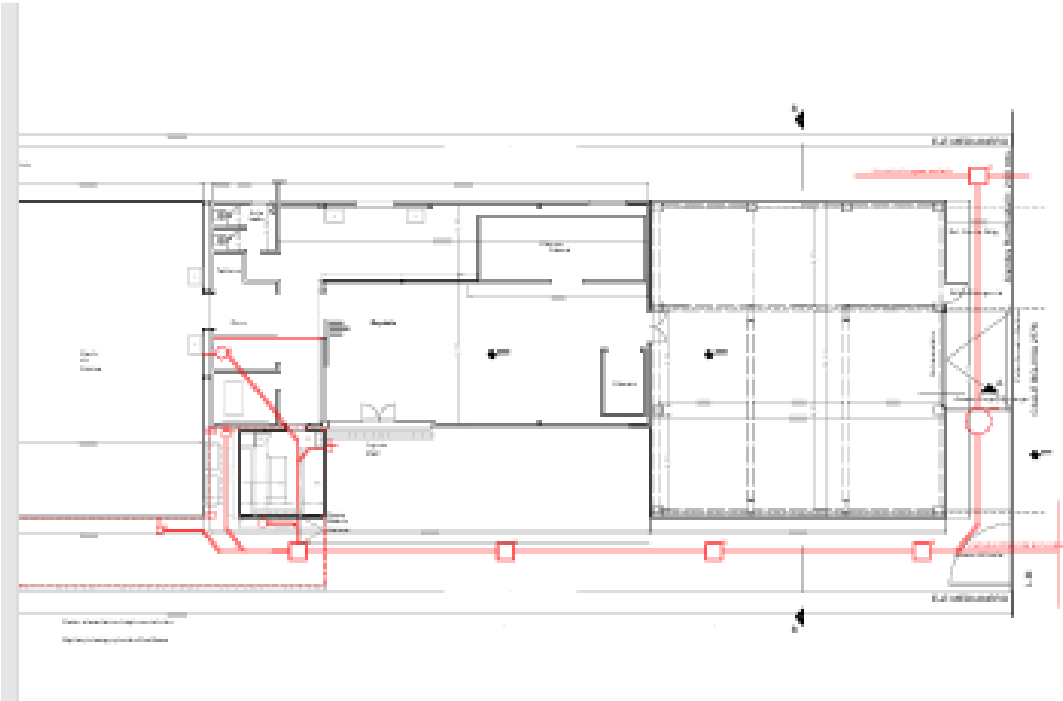

COMPUTO Y PRESUPUESTO

M.O. ALBAÑILERIA

Trabajos preparatorios

Retirar Cámara de Inspección (anillos + base)	global	
Cambio de pendiente rejilla exterior DPM	global	
Demolición de contrapiso existente en sector a colocar el módulo y lateral	20	m2
Nivelación de superficie y compactación sector.	20	m2
Nueva línea de Desague Cloacal a nueva conexión sobre Bolivia		
Zanjeo para tirada de caños (de 70 a 1,30 mts. prof.)	67	ml.
Apertura de pozos y colocación de C.I.	5	unid.
Apertura de pozo y colocación de C.Sept.	1	unid.

Colocación de Cañería de desagues de 110 c/pendiente a salida	global
Conexión a Boca de Acceso Desague de RoboCubo	global
Conexión a Boca Acceso (desague Sala de rotura de huevos)	global
Conexión a Boca Acceso (Rejilla piso Modulo)	global
Conexión a Desague Pileta Desengrasadora (Bacha Cocina Módulo + Rejilla exterior)	global
Conexión empalme Pileta Desengrasadora Cocina Fábrica	global
Construcción de anillos de ladrillo para asiento de tapas de hormigón C.I.	5 unid.
Construcción de anillo de ladrillo para asiento de tapa de hormigon C. Sept.	1 unid.
Construcción de tapas de hormigón armado de 10 cm (apto vehículos)	6 unid.

Materiales

Ladrillo común	600	unid.	\$204.000,00
Arena	4	m3	\$160.000,00
Piedra	1,5	m3	\$105.000,00
Cemento x 25 kg.	42	unid.	\$344.400,00
Tarimas			\$46.800,00
H10 x barra	8	unid.	\$136.937,00
Alambre 17	3	kg.	\$18.092,00
Disco de corte metal 4,5	4	unid.	\$14.108,00
Hidrofugo Sika x 5 lts.	1	unid.	\$11.497,00
Flete - reparto			\$35.000,00
Boca de Acceso AWADUCT	4	unid.	\$26.677,00
Ramal de 110 a 63 AWADUCT	3	unid.	\$15.500,00
Ramal de 110 a 110 AWADUCT	3	unid.	\$21.820,00

Caño de 110 x 4 mts. AWADUCT	17	unid.	\$401.703,00
Cupla de 110 AWADUCT	6	unid.	\$19.706,00
Curva 110 a 45° MH AWADUCT	4	unid.	\$12.705,00
Caño de 63 x 4 mts. AWADUCT	6	unid.	\$76.655,00
Cupla de 63 AWADUCT	8	unid.	\$11.811,00
Reducción de 110 a 63 AWADUCT	4	unid.	\$9.854,00
Codo de 50 HH AWADUCT	3	unid.	\$3.261,00
Caño de 50 x 4 mts. AWADUCT	3	unid.	\$30.961,00
Curva de 63 a 45 MH AWADUCT	12	unid.	\$17.716,00
Tapón de 110 AWADUCT	1	unid.	\$1.535,00
Cojinete (piso) 50 x 50 C.I.	4	unid.	\$464.673,88
Prolong. p/cámara insp. 60 x 60 x 20 s/tapa	4	unid.	\$291.948,80
Prolong. p/cámara insp. 60 x 60 x 30 s/tapa	8	unid.	\$759.144,32
Cámara Séptica	1	unid.	\$467.967,00
Cámara Desengrasadora	1	unid.	\$86.328,00

Alquiler Martillo Eléctrico 30 kg. (a cargo de la empresa)

Nueva Conexión Cloacal (Contratista de ABSA). Este trabajo depende del estado del colector y no fue incluido en la presente cotización.

COSTO TOTAL M.O. DE ZANJE Y MONTAJE DEL SISTEMA \$8.450.000,00

NOTA: Los materiales cotizados son a cargo de la empresa.

HONORARIOS ARQ.:

DISEÑO, COMPUTO y PRESUPUESTACIÓN + DIRECCIÓN 8% del Costo Total

Arq. Gabriel R. Granada

Mat. 20246